

Bollitori e accumuli termici



PSS


Accumulo inerziale di acqua tecnica calda e/o fredda di alta qualità, appositamente studiato per impianti sia in caldo che in freddo che utilizzano caldaie, refrigeratori e pompe di calore.

- Puffer con interno non trattato, fornito con isolamento schiumato in poliuretano rigido non rimovibile da 50 mm (mod. 50-500) oppure con isolamento morbido PEXL non rimovibile da 30 mm (mod. 800-2000).
- Ampia gamma di modelli (da 50 litri fino a 2000 litri) in grado di soddisfare le più svariate applicazioni.


Codice Bollitore	Modello Bollitore
00049171	PSS 50
00049181	PSS 100
00049191	PSS 200
00049201	PSS 300
00049211	PSS 400
00049221	PSS 500
00049231	PSS 800
00049241	PSS 1000
00049251	PSS 1500
00049261	PSS 2000

Dimensioni (in mm)


Senza isolamento
mod. 50-400

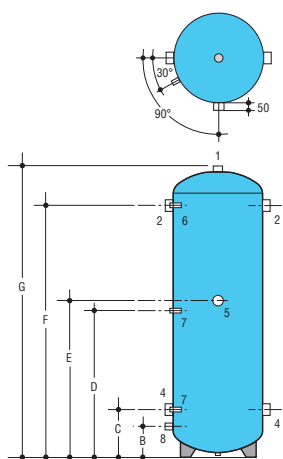


Con isolamento mod. 50-400
(INGOMBRO COMPLESSIVO)

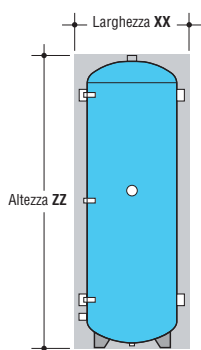


Senza isolamento
mod. 500

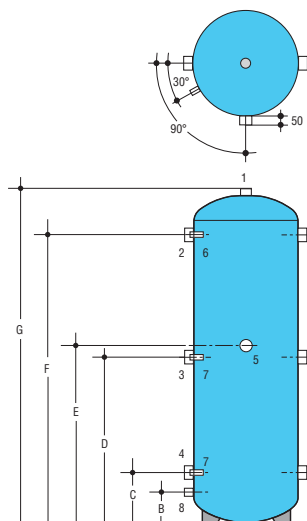


Con isolamento mod. 500
(INGOMBRO COMPLESSIVO)

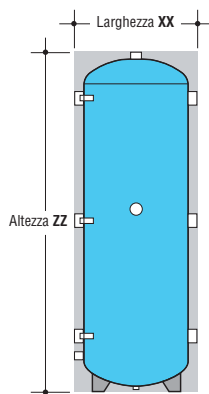

Senza isolamento
mod. 800-2000

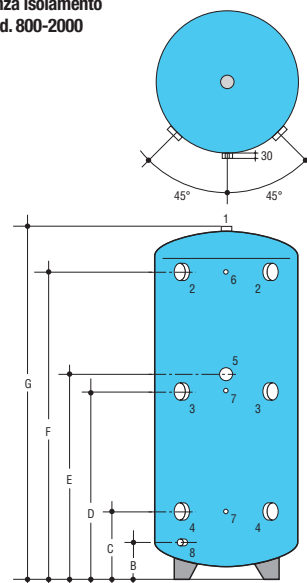

Con isolamento mod. 800-2000
(INGOMBRO COMPLESSIVO)

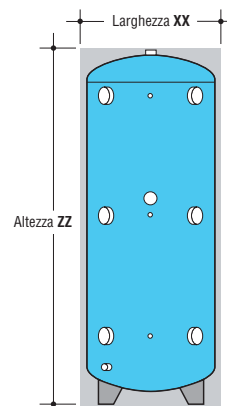

Modello	50-100	200	300	400	500	800-1000	1500-2000
1 Sfiato	Ø 1"	Ø 1" 1/4	Ø 1" 1/4	Ø 1" 1/4	Ø 1" 1/4	Ø 1" 1/4	Ø 1" 1/4
2 Mandata impianto	Ø 1" 1/4	Ø 1" 1/2	Ø 2"	Ø 2" 1/2	Ø 2" 1/2	Ø 3"	Ø 4"
3 Mandata impianto	-	-	-	-	Ø 2" 1/2	Ø 3"	Ø 4"
4 Ritorno impianto	Ø 1" 1/4	Ø 1" 1/2	Ø 2"	Ø 2" 1/2	Ø 2" 1/2	Ø 3"	Ø 4"
5 Sonda	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"
6 Resistenza elettrica	Ø 1" 1/2	Ø 1" 1/2	Ø 1" 1/2	Ø 1" 1/2	Ø 1" 1/2	Ø 1" 1/2	Ø 1" 1/2
7 Termometro	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"
8 Scarico	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 3/4"	Ø 3/4"	Ø 1"	Ø 1"

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
PSS 50	300	100	180	485	530	785	933
PSS 100	400	100	185	560	605	935	1100
PSS 200	450	105	215	705	750	1200	1395
PSS 300	500	120	235	785	830	1340	1560
PSS 400	600	135	240	775	820	1310	1540
PSS 500	600	135	240	925	970	1610	1840
PSS 800	790	220	355	905	990	1455	1725
PSS 1000	790	220	355	1030	1130	1705	1975
PSS 1500	1000	250	415	1080	1195	1745	2090
PSS 2000	1100	250	415	1230	1330	2045	2405

Dati tecnici


Modello PSS		50	100	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Capacità totale	l	58	126	203	283	399	483	732	855	1449	2054
Isolamento rigido non rimovibile	50 mm	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—
Isolamento PEXL non rimovibile	30 mm	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•
Altezza totale con isolamento	ZZ mm	935	1100	1395	1560	1540	1840	1725	1975	2090	2405
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1050	1250	1550	1700	1750	2000	1840	2200	2110	2530
Diametro del PSS con isolamento	XX ø mm	380	510	550	600	700	700	850	850	1060	1160
Peso a vuoto	kg	25	35	45	55	95	100	170	190	240	330
Pressione max. di esercizio del riscaldamento	bar	6						6			
Temperatura max. di esercizio del puffer	°C	95									

N.B. Previa registrazione gratuita, la scheda prodotto **ErP** la trovate nel **manuale d'installazione** o come allegato nel sito www.lamborghiniincalor.it, digitando il nome del prodotto nel "Cerca".


Bollitori e accumuli termici

Targhetta energetica - Energy Label


PSS 50

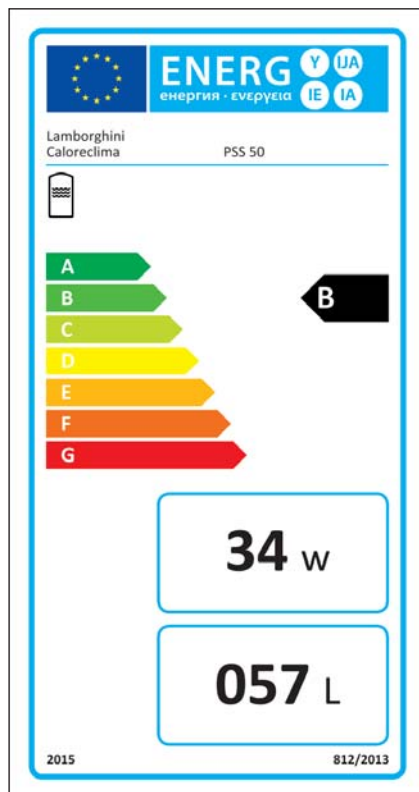


PSS 100

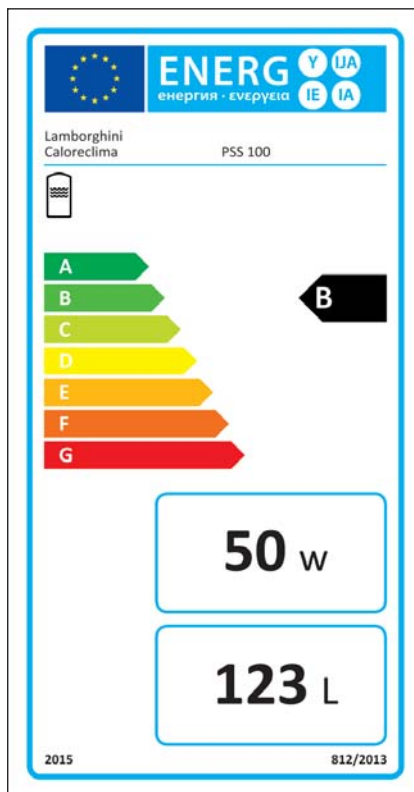


PSS 200

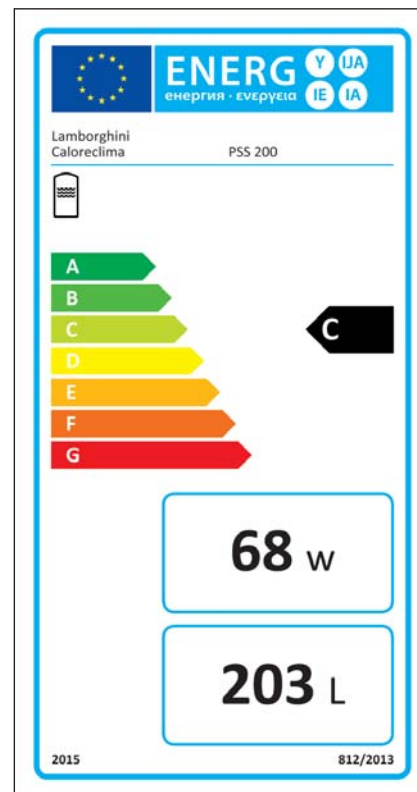

PSS 300

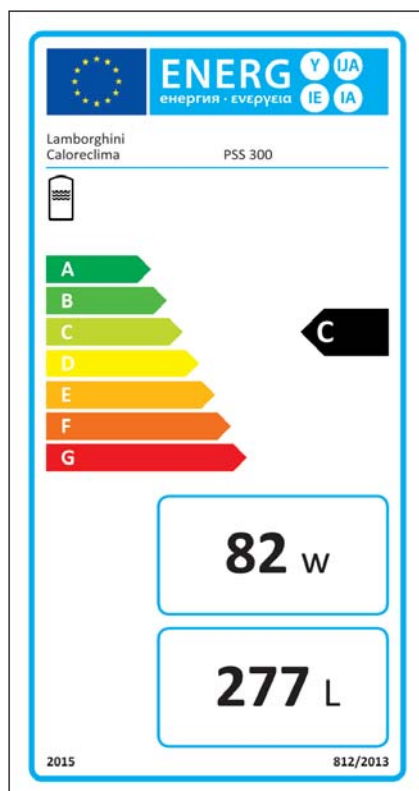

PSS 400

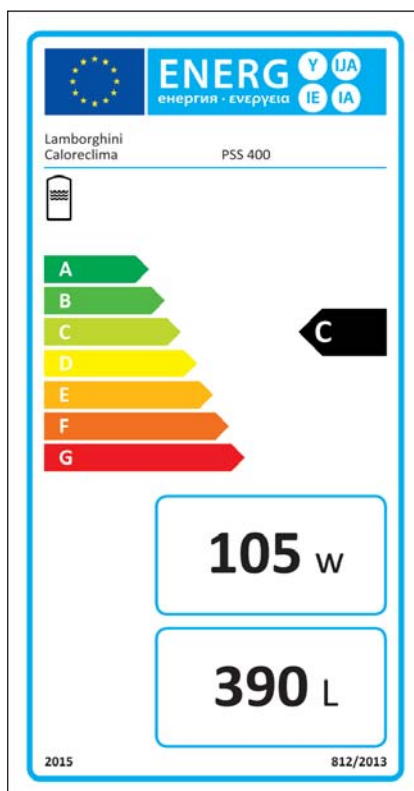

PSS 500

